



NOVA Line 722A/45° – SP

ROZTEČ VAZNIC 3200
(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

PŮDORYS PŘÍZEMÍ


M 1:50

POZNÁMKA:

1. OBKLAD STĚN A PŘÍČEK SÁDROKARTONEM TL,2,5 mm
JE PRO POTŘEBU KÓTOVÁNÍ ZAOKROUHLN NA 12 mm.
2. TECHNICKÉ ZMĚNY JSOU VYHRAZENY

LEGENDA MÍSTNOSTI :

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	
101	CHODBA-SCHODIŠTĚ	11,93	10,34
102	OBÝVACÍ POKOJ	23,85	23,85
103	KUCHYŇ	7,65	7,65
104	POKOJ	9,91	9,91
105	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,78	2,78
106	WC	3,43	3,43
OBYTNÁ PLOCHA :		33,76	
PŘÍSLUŠENSTVÍ :		24,20	
UŽITKOVÁ PLOCHA :		57,96	
CELKOVÁ PLOCHA (PODLAHOVÁ) :		59,55	

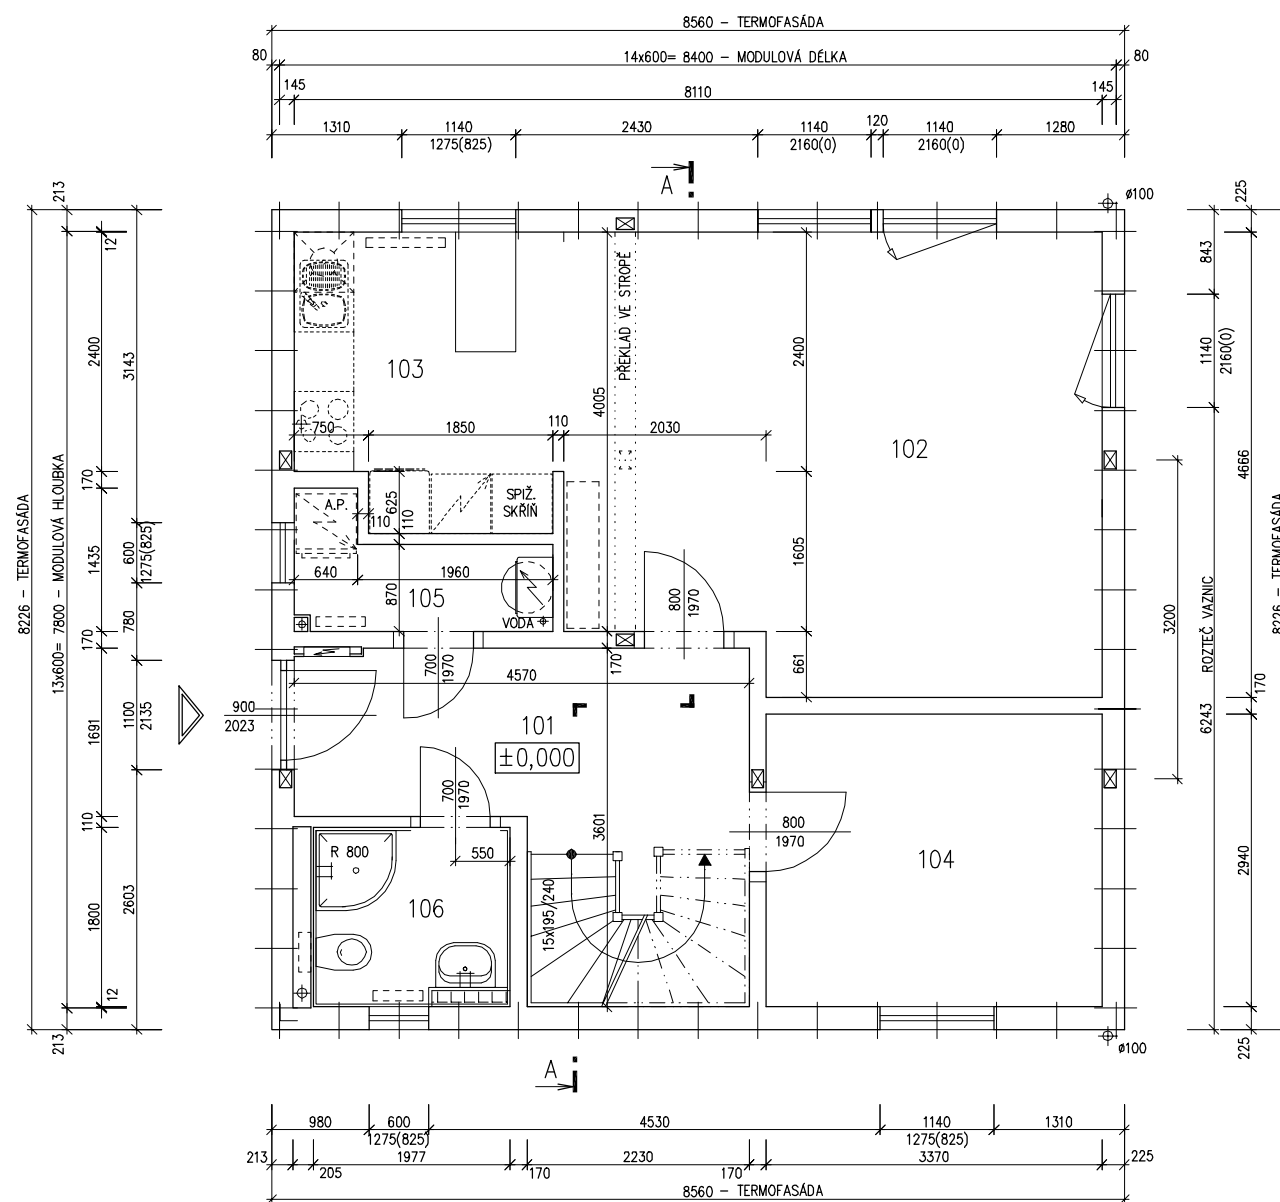

MODEL 06

Zpracovatel



Projekt

Datum: 02/2007

Číslo HS: 30 279



NOVA Line 722A/45° – SP

ROZTEČ VAZNIC 3200
(RD BEZ PODSKLEPENÍ)


PŮDORYS PODKROVÍ
M 1:50

POZNÁMKA:

1. OBKLAD STĚN A PŘÍČEK SÁDROKARTONEM TL.12,5 mm
JE PRO POTŘEBU KÓTOVÁNÍ ZAKROUHLN NA 12 mm.
2. TECHNICKÉ ZMĚNY JSOU VYHRAZENY

LEGENDA MÍSTNOSTI :

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	
201	CHODBA, SCHODIŠTĚ	9,35	9,35
202	LOŽNICE	13,10	11,28
203	DĚTSKÝ POKOJ	17,47	14,94
204	DĚTSKÝ POKOJ	12,01	10,30
205	KOUPELNA	5,91	5,91
OBYTNÁ PLOCHA :		36,52	
PŘÍSLUŠENSTVÍ :		15,26	
UŽITKOVÁ PLOCHA :		51,78	
CELKOVÁ PLOCHA (PODLAHOVÁ) :		57,84	

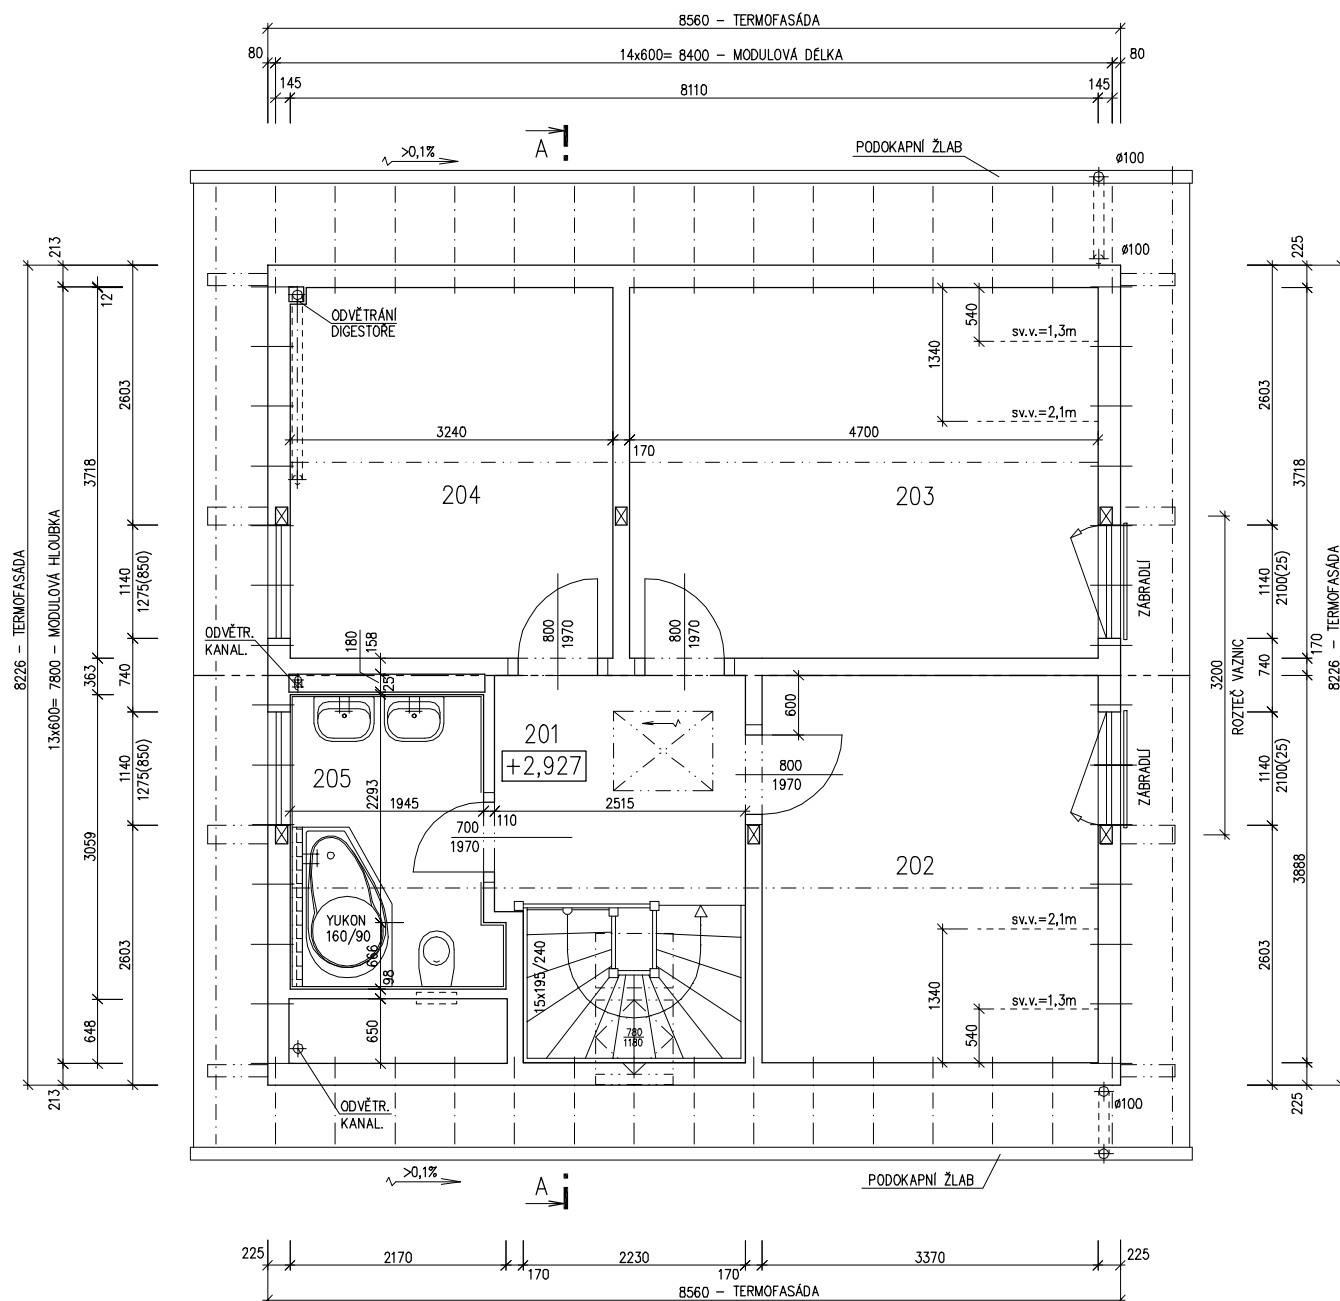

MODEL 06

Zpracovatel

Projekt

Datum: 02/2007

Číslo HS: 30 279



RODINNÝ DOMEK


NOVA Line 722A/45° – SP

ROZTEČ VAZNIC 3200


(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

ŘEZ A-A

M 1:50

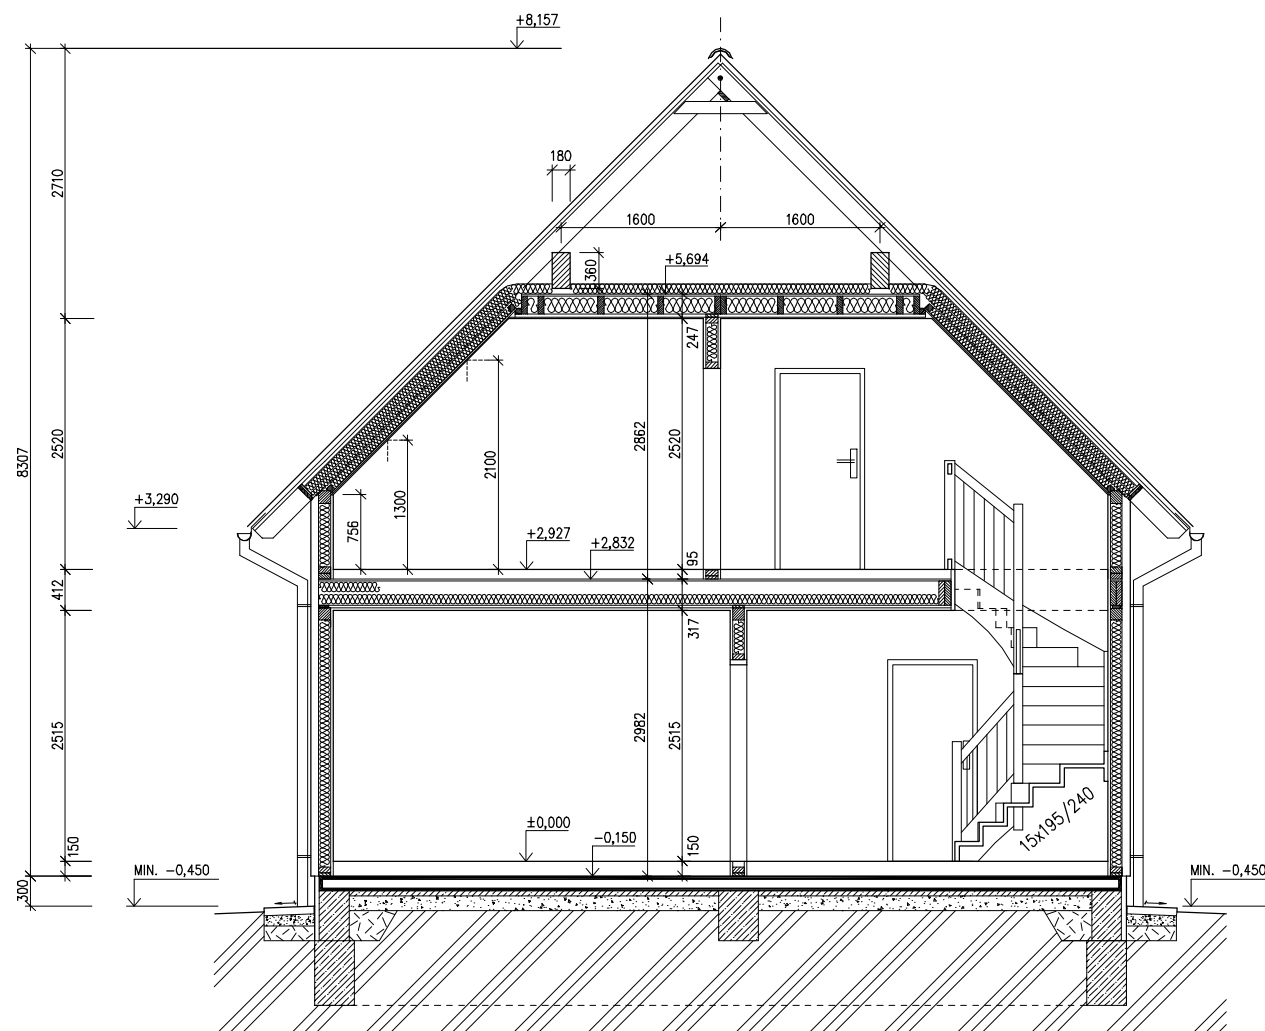


LEGENDA MATERIÁLU




ROSTLÝ TERÉN



ŠTĚRKOVÝ NÁSYP



ZÁSYP



ŽELEZOBETON



PROSTÝ BETON



DŘEVO



TEPELNÁ IZOLACE

SPODNÍ STAVBA
DODÁVKA ODBĚRATELE

MODEL 06

Zpracovatel



Projekt

Datum: 02/2007

Číslo HS: 30 279

RODINNÝ DOMEK




NOVA Line 722A/45° – SP

ROZTEČ VAZNIC 3200mm
(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

POHLEDY M 1:100


POHLED ZADNÍ

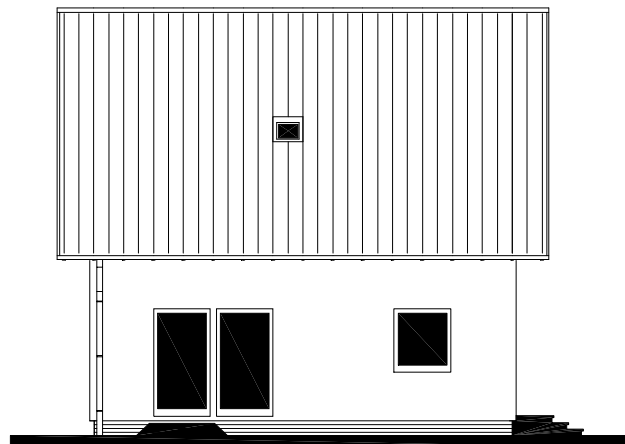


POHLED BOČNÍ /LEVÝ/



POHLED PŘEDNÍ

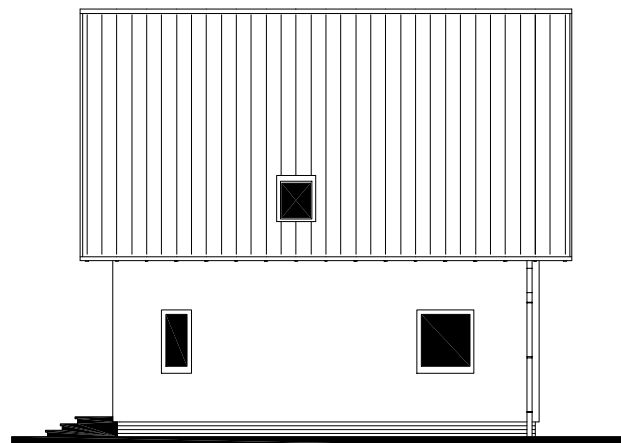

POHLED BOČNÍ /PRAVÝ/

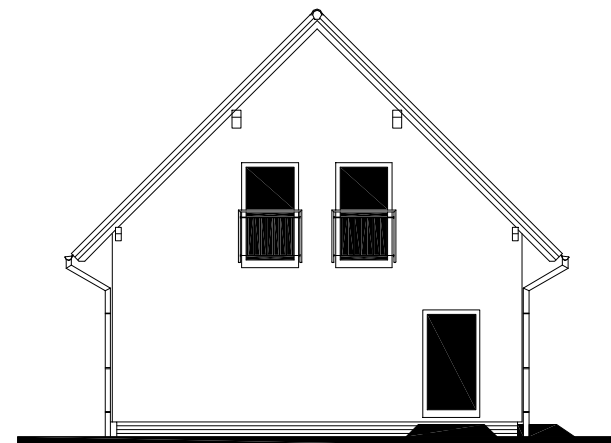

MODEL 06

Zpracovatel



Projekt

Datum: 02/2007

Číslo HS: 30 279




RODINNÝ DOMEK

NOVA Line 722A/45° – SP

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

ÚLOŽNÁ DESKA

M 1 : 50

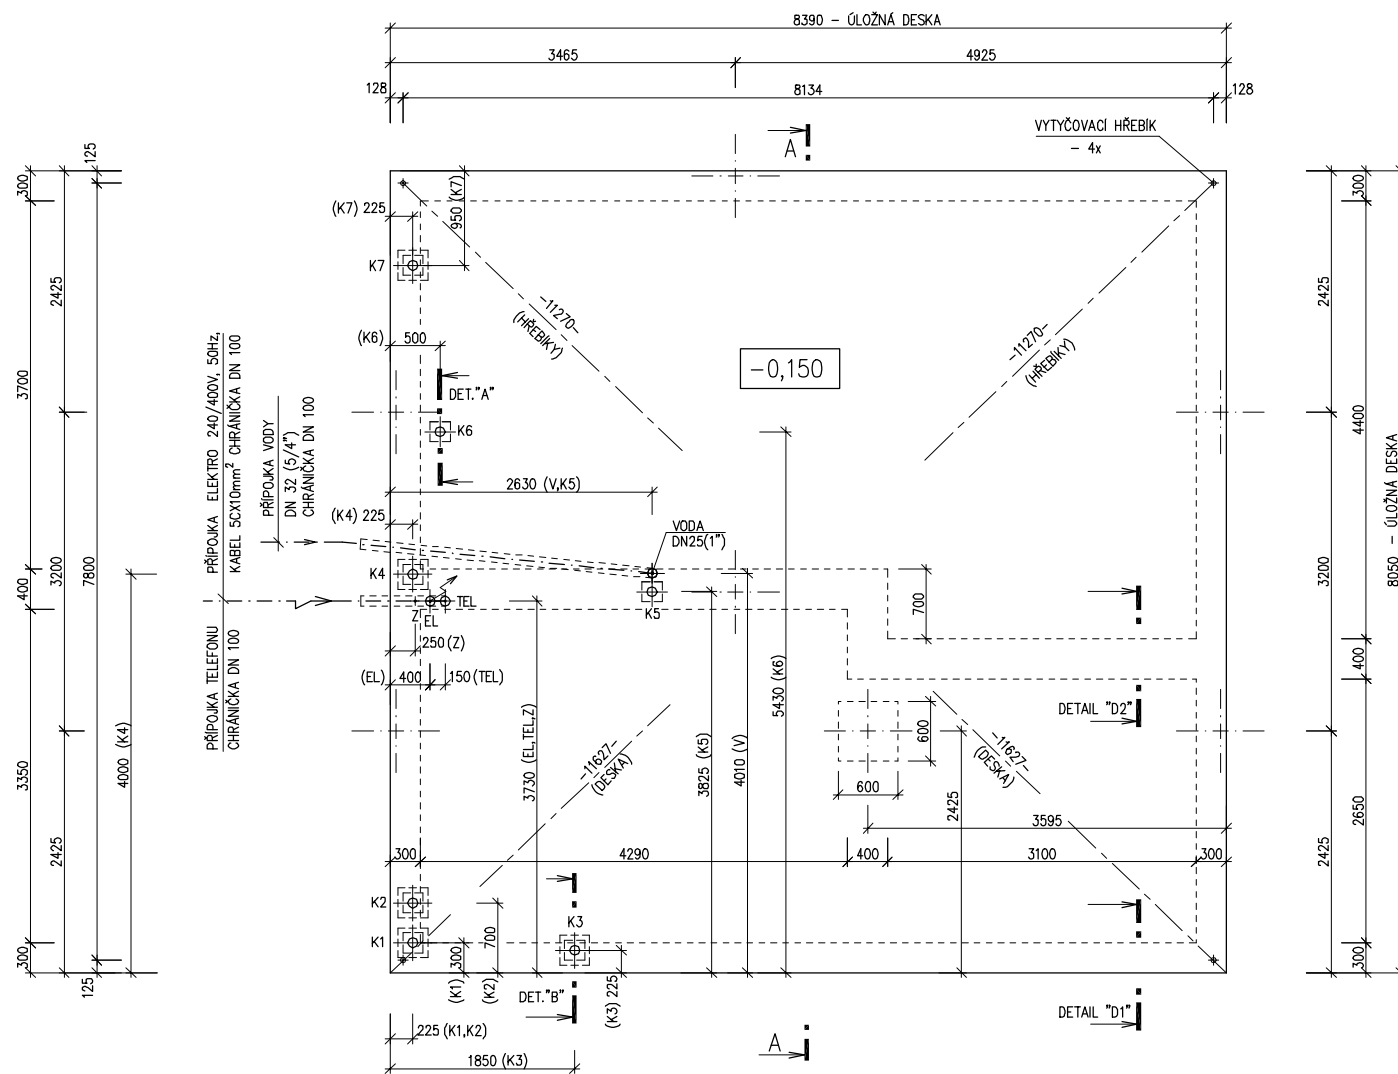

POZNÁMKA

OBVODOVÉ ROZMĚRY ÚLOŽNÉ DESKY +15 mm
 (BEZ VNĚJŠÍCH ÚPRAV) : - 0 mm
 PRAVOÚHLŮST STAVBY – DÉLKA DIAGONÁLY : +20 mm
 OSY INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ : ±15 mm
 VODOROVNOST ÚL. DESKY – MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL : 15 mm
 – MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL
 NA DÉLCE 2,0 m : 8 mm

ŘEZ A-A' + DETAILS PROVEDENÍ ÚLOŽNÉ
 DESKY – VIZ VÝKRESY Č. 011a, 012a, 013a.

Z – ZEMNĚNÍ-POZINK. PÁS TL. MIN. 3mm,
 MIN. 100mm², SMYČKA 25m
 (DLE ČSN 33 2000-5-54)

K1 – K7 – KANALIZACE DN 100

MODEL 06

Zpracovatel



Projekt

Datum: 02/2007

Číslo HS: 30 279