



RODINNÝ DOMEK


NOVA Line 722A/45°

ROZTEČ VAZNIC 3200

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

ŘEZ A-A

M 1:50

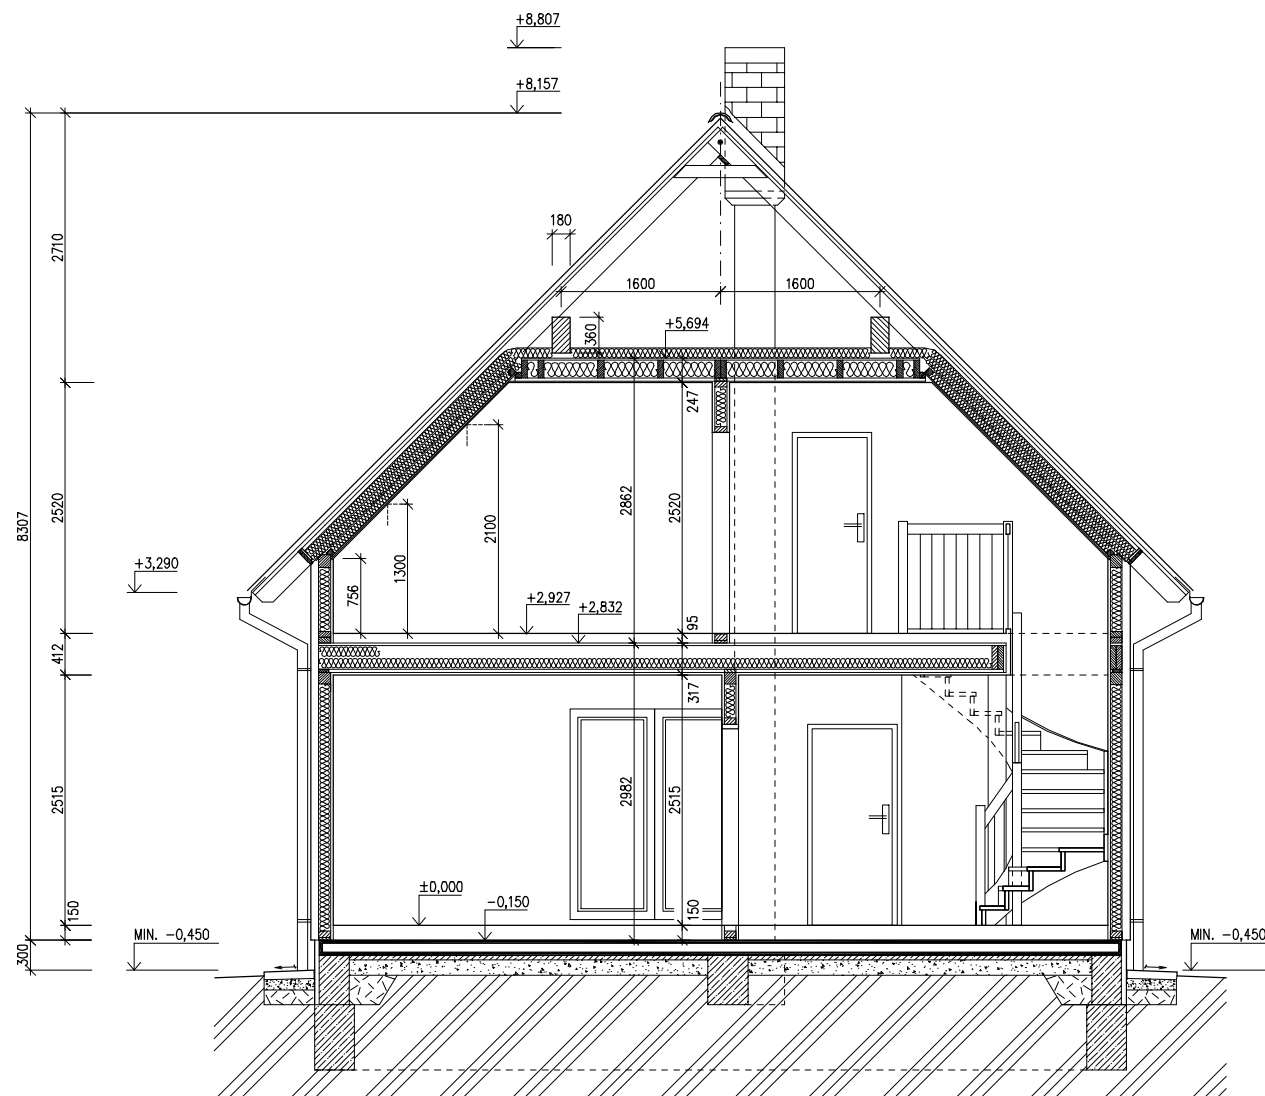

SPODNÍ STAVBA
DODÁVKA ODBĚRATELE

LEGENDA MATERIÁLU

-  ROSTLÝ TERÉN
-  ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
-  ZÁSYP
-  ŽELEZOBETON
-  PROSTÝ BETON
-  DŘEVO
-  TEPelná IZOLACE

S.O. V.
SCHODY NOVA LINE 70
MODEL 07

Zpracovatel



Projekt

Datum: 08/2007

Číslo HS: 32 908

RODINNÝ DOMEK




RD NOVA 722A/45°-SP

ROZTEČ VAZNIC 3200mm

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

POHLEDY M 1:100


POHLED ZADNÍ

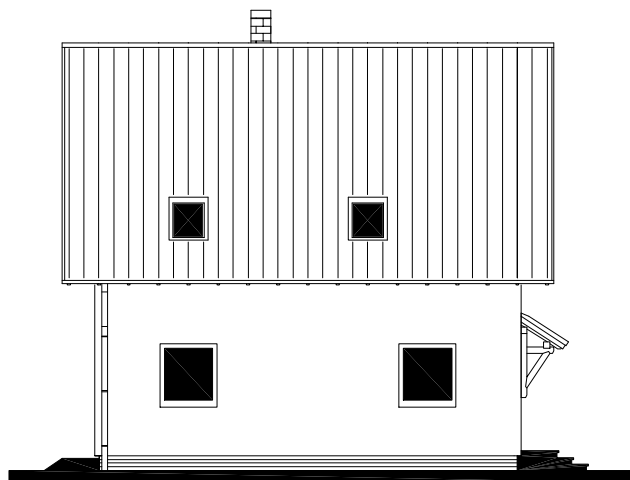

POHLED BOČNÍ /LEVÝ/



POHLED PŘEDNÍ

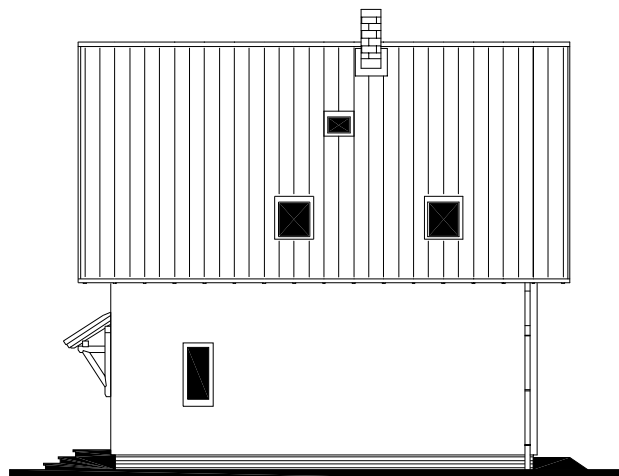

POHLED BOČNÍ /PRAVÝ/



S.O. V.
SCHODY NOVA LINE 70
MODEL 07

Zpracovatel

Projekt
Datum: 08/2007
Číslo HS: 32 908




RODINNÝ DOMEK

NOVA Line 722A/45°

(RD BEZ PODSKLEPENÍ)

ÚLOŽNÁ DESKA

M 1 : 50

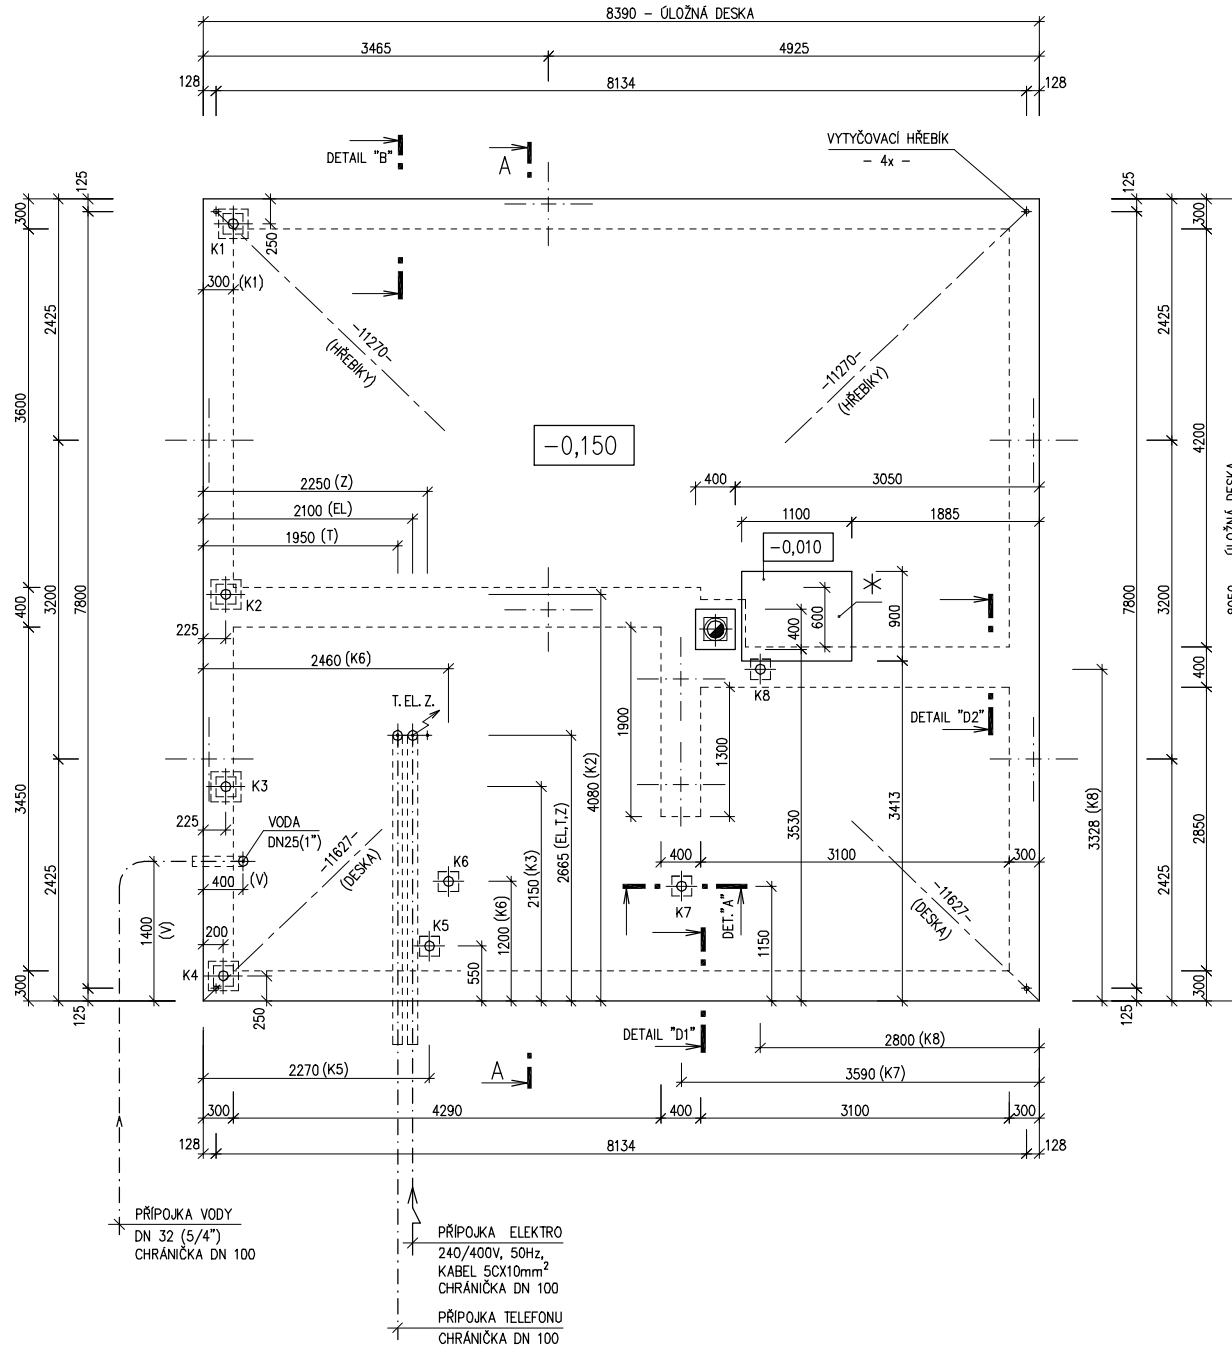

POZNÁMKA

VYTYČOVACÍ HŘEBÍKY OSADÍ PRACOVNÍK RD RÝMAŘOV
PŘI PŘEBÍRCE SPODNÍ STAVBY

OBVODOVÉ ROZMĚRY ÚLOŽNÉ DESKY	+15 mm
(BEZ VNĚJŠÍCH ÚPRAV)	- 0 mm
PRAVOÚHLOST STAVBY – DÉLKA DIAGONÁLY	+20 mm
OSY INSTALAČNÍCH PROSTUPŮ	±15 mm
VODOROVNOST ÚL. DESKY – MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL :	15 mm
– MAX. VÝŠKOVÝ ROZDÍL NA DÉLCE 2,0 m	8 mm

ŘEZ A-A' + DETAILS PROVEDENÍ ÚLOŽNÉ
DESKY – VIZ VÝKRESY Č. 011a, 012a, 013a.

Z – ZEMNĚNÍ–POZINK. PÁS TL. MIN. 3mm,
MIN. 100mm², SMYČKA 25m
(DLE ČSN 33 2000–5–54)

K1 – K8 – KANALIZACE DN 100

S.O. V.
SCHODY NOVA LINE 70
MODEL 07

Zpracovatel

Projekt

Datum: 08/2007

Číslo HS: 32 908